


Rep	/101	/201	/301	/401
L	234	240	210	232
ØA1 / ØA2	13	20	16.5	16,5 / 20
B1 / B2	32	35	20	27,5 / 35
C1 / C2	15	20	15	15 / 20

Tolérance générale / General tolerance : ± 0.2

Caractéristique mécanique / Mechanical characteristic :  
 - Charge de rupture / Breaking load : 6000 daN

Caractéristiques électriques / Electrical characteristics :  
 - Tension de tenue à la fréquence industrielle - 1 mn à sec / Power-frequency withstand voltage - 1 mn dry : 40 kV  
 - Tension de tenue à la fréquence industrielle - 1 mn sous pluie / Power-frequency withstand voltage - 1 mn wet : 40 kV  
 - Tension de tenue aux chocs de foudre à sec : / Dry lightning impulse withstand voltage : 80 kV

Les isolateurs sont livrés protégés par un film plastique à bulles.  
 / Insulators are delivered protected by a plastic sheet.

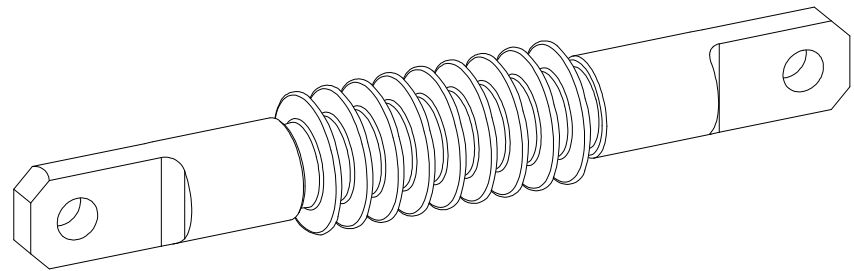

Isolateur Insulator		
Poids / Weight :		≈ 0.6 kg
A3	Date :	18/10/2021
Ech. / Scale :		1:1
Indice Item	Date	Modification
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Ce plan est la propriété exclusive de la Société GALLAND  
 This drawing is the exclusive property of GALLAND

**Isolateur d'ancrage  
Simple isolement**  
**Anchoring insulator  
Simple insulation**



Auteur / Author : Quentin Lespinas  
 Page : 1/1

JG3757/Rep